Série RFX

Éclairage satellite pour emplacements dangereux

Projet / Emplacement :

Entrepreneur :

Date :

Préparé par :

Caractéristiques

- Certifié CSA pour les emplacements dangereux :
  Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes A, B, C, D
  Classe II, Divisions 1 et 2, Groupes E, F, G
  Classe III, Divisions 1 et 2
- Corps en aluminium moulé avec revêtement en poudre époxydique gris
- Globe en verre prismatique clair, résistant aux chocs et à la chaleur
- Disponible en 6, 12, 24 et 120V
- Disponible en combinaisons avec lampes simples ou doubles

Spécification type

Fournir et installer les phares satellites pour emplacements dangereux Ready-Lite **Série RFX**. Le boîtier des phares sera en aluminium moulé au fini en poudre époxydique gris. La lentille consistera d'un globe en verre prismatique clair, résistant aux chocs et à la chaleur. Le phare sera garni d'un joint d'étanchéité à l'usine. Les joints d'étanchéité externes ne seront pas requis.

Le phare satellite à distance sera fourni avec un dispositif de montage ____ et ____ lampe (s) pour ____ volts ____ watts.

Le phare satellite conviendra aux emplacements de Classe ____ Division ____ Groupe ____.

Le phare satellite sera le modèle Ready-Lite - _____.

Dimensions

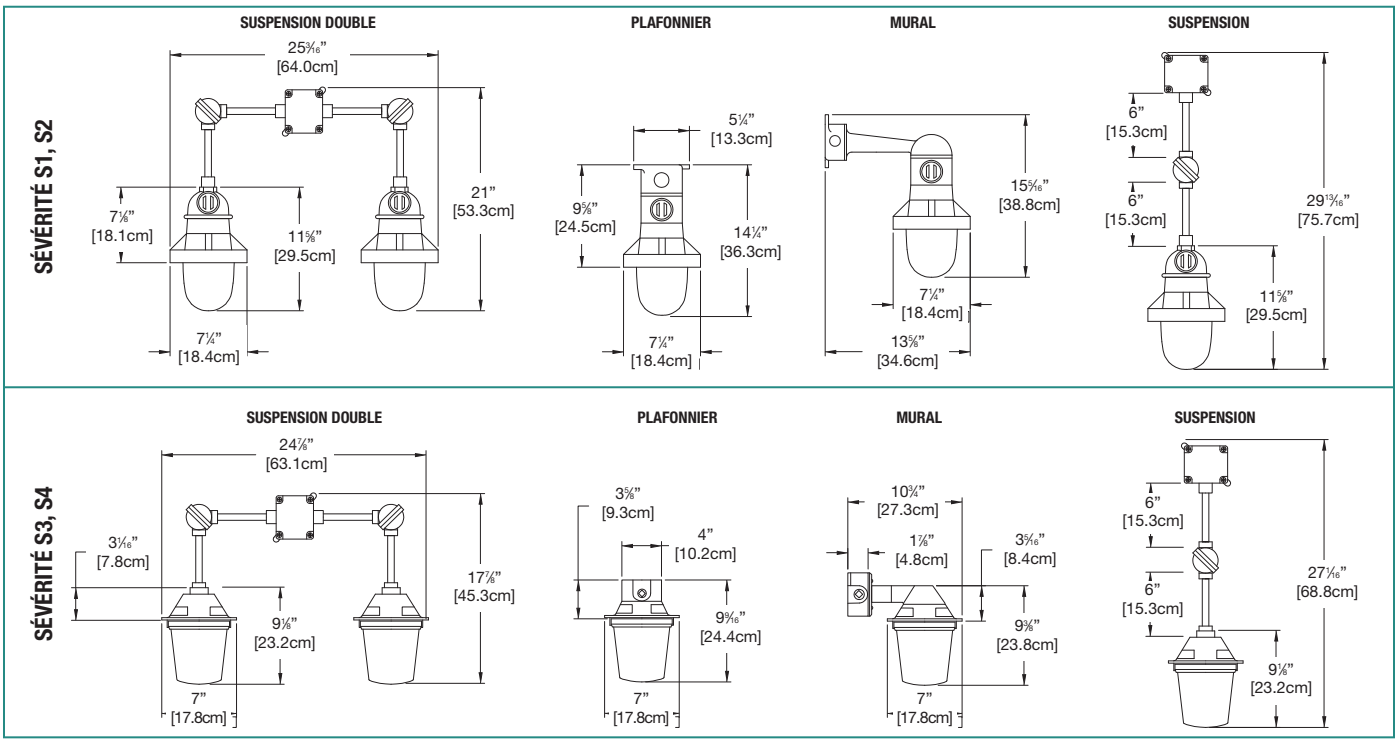

Lampes de remplacement

Modèle	Type	Tension-Puissance
580.0011-RL	Halogène	6V - 12W
580.0015-RL		12V - 12W
580.0027-RL		12V - 20W
580.0023-RL		24V - 20W

Voir liste à la page 87

Environnement	Code de sévérité
Cl. I, Div. 1, Gr. A, B	S1
Cl. I, Div. 1, Gr. C, D	S2
Cl. I, Div. 2, Gr. A, B, C, D	S3
Cl. II, Div. 1 & 2, Gr. E, F, G Cl. III, Div. 1 & 2	S4

Guide de certification du EXP (40°C ambiant)

Code de sévérité	S1	S2	S3	S4
Code de température	T4A	T6	T1	T3B (E.G.F.)
Caractéristiques CSA/UL	Max. 120°C	Max. 85°C	Max. 450°C	Max. 165°C

Pour commander

Série	Code de sévérité	Tension	Modèle et puissance des lampes	Montage
RFXQ = simple satellite, une lampe **RFXQ2 =** simple satellite, deux lampes **RFXQ2-P2 =** double satellite, une lampe	**S1 =** CL. 1, Div. 1, Gr. A, B **S2 =** CL. 1, Div. 1, Gr. C, D **S3 =** CL. 1, Div. 2, Gr. A, B, C, D **S4 =** CL. 2, Div. 1 & 2, Gr. E, F, G CL. 3, Div. 1 & 2	**6/ =** 6 volts **12/ =** 12 volts **24/ =** 24 volts **120/ =** 120 volts	**12 =** halogène, 6V, 12V - 12W, quartz deux broches **20 =** halogène, 12V, 24V - 20W, quartz deux broches	**C =** plafonnier **P =** suspension **W =** au mur

EXEMPLE: RFXQS16/12C